


ASSOS

Yapı İzolasyon

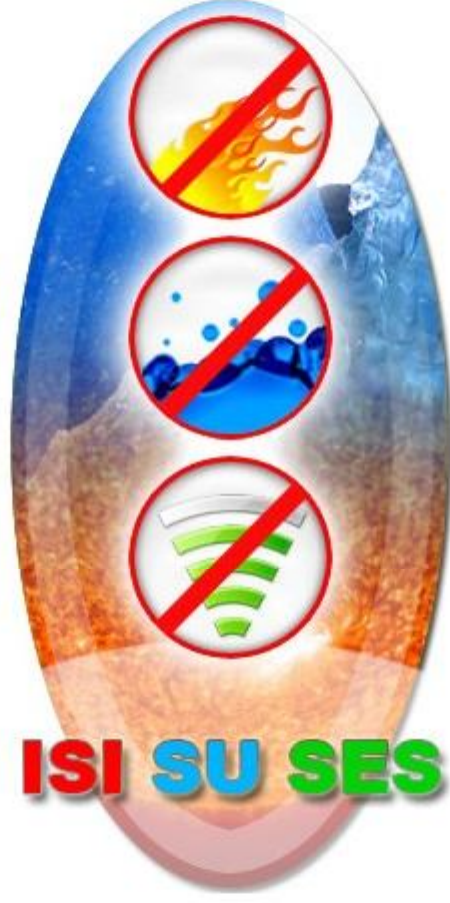

Yalıtımda Dünyanın Ulaştığı Son Nokta

Adres : Zübeyde Hanım Caddesi No:14/A UŞAK
Telefon/Faks : (0276) 227 42 82 - (0276) 227 42 83
E-mail : iinfo@assosyapi.com

ASSOS

Yapı İzolasyon



Su buharını ve gazı geçirmez.



Elektriğe karşı dirençlidir.



Dış hava koşullarından etkilenmez.



Uygulamanın ek yersiz olması her türlü su kaçağını önler.



Kimyasallara dayanıklıdır.





DIN 4102 normunda B2 yanma sınıfındadır.



Önemli derecede ses izolasyonu sağlar.

KONUTLARDA ISI KAYBI YÜZDESİ

EŞ DEĞER YALITIM TABLOSU

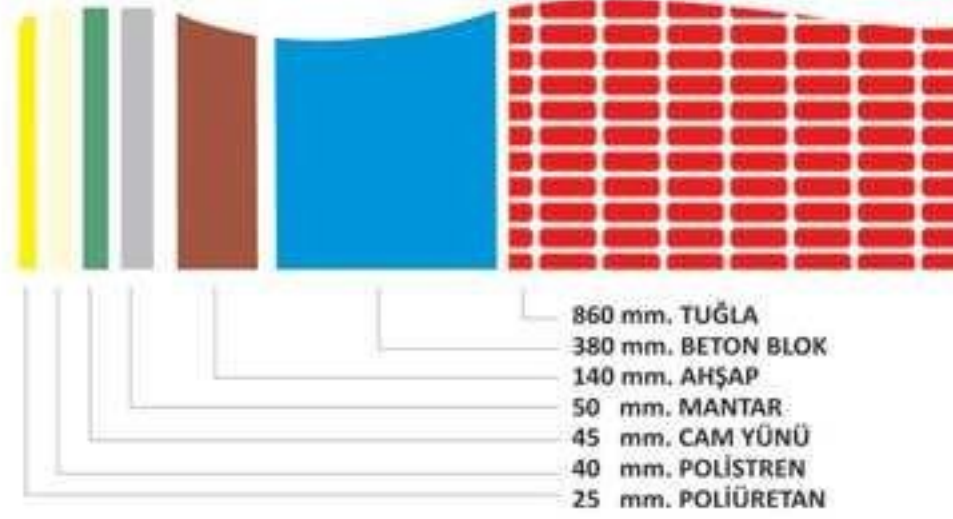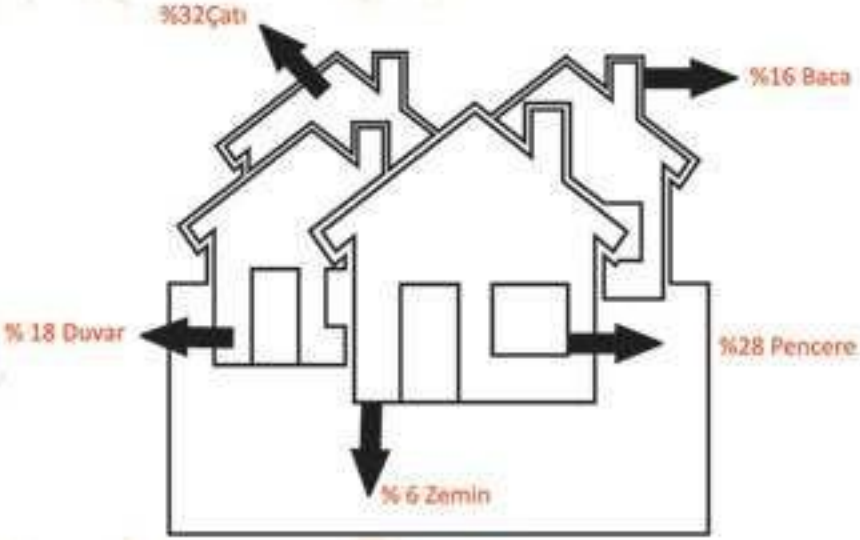

KULLANIM ALANLARI

Bina mantolama sistemleri
Duvar uygulamaları
Çatı uygulamaları
Soğuk hava depoları
Sera ve hayvancılık

Tavuk mantar çiftlikleri
Soğuk ve sıcak taşımacılık
Dekorasyon
Tank ve boru izolasyonları
Açık teras izolasyonları

SPREY POLİÜRETAN yüksek basınçlı poliüretan makinesi ve iki bileşenli hammaddeler ile uygulanır.

Eğitilmiş personel bu mobil sistemle yerinde uygulamayı gerçekleştirir

Yüksek basınçla püskürtüldüğünden dolayı en ufak gözenekleri dahi doldurur.

Sıvı olarak püskürtülen poliüretan çok kısa bir sürede reaksiyona girer, genişler, kabarıp ve sertleşir.

Ek yeri olmayan, ısı köprüsü oluşturmayan tamamen yekpare ve sızdırmazlık görevi yapan %100 kesin çözüm sağlayan bir yalıtım sistemidir.

ASSOS

Yapı İzolasyon

Uygulama Örneklerimiz



AÇIK TERAS UYGULAMASI



KİREMİT ALTI ÇATI UYGULAMASI



POLİÜRETANIN ÜZERİ UV KORUYUCU BOYA, ŞAP, MEMBRAN VEYA DERE ÇAKILI İLE ÖRTÜLEREK UZUN SÜRELİ KORUMA SAĞLANIR.



DIŞ CEPHE KAPLAMALARINDA



ÇATI ARASI TABLA BETONU UYGULAMASI



ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE POLİÜRETAN PÜSKÜRTME İLE DUVAR UYGUMALASI YAPILIR

*AVRUPA STANDARTLARI N253 NORMUNA UYGUNDUR
90 YIL KARBON ÖMRÜ*



ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERİN
HAVALANDIRMA VE BACA SİSTEMLERİNDE



SOĞUK HAVA DEPOSU İZOLASYONLARINDA



ENDÜSTRİYEL YAPI VE KONUTLARIN
TEMEL İZOLASYONLARINDA



ISITMA VE SOĞUTMA TAŞIYICI BORU
SİSTEMLERİNİN CEKETLEME İZOLASYONUNDA



ULAŞILMASI GÜÇ VE ZAHMETLİ OLAN
YERLERDE ÇABUK VE PRATİK DOLGU



TEKSTİL FABRİKALARINDA ÇELİK KONSTRÜKSİYON
MAKASLARI VE SU OLUKLARINDA YOĞUŞMA
VEYA TERLEMELERİ ÖNLEMELERİ İÇİN SPREY
POLİÜRETAN TEK ÇÖZÜMDÜR

ASSOS

Yapı İzolasyon

Adres : Zübeyde Hanım Caddesi No:14/A UŞAK
Telefon/Faks : (0276) 227 42 82 - (0276) 227 42 83
E-mail : iinfo@assosyapi.com